

ARES-5259

英特尔® 赛扬® J1900 嵌入式控制器




特点

- Intel® Celeron® J1900, 双核, 主频 2.42GHz, TDP 10W
- 支持 DDR3L 1333 MHz, 1 * SO-DIMM 插槽, 最大 8GB
- 2 * Intel i211AT (10/100/1000 Mbps)
- 2 * 独立线出接口带 500mW 前置放大

系统		机构	
CPU	Intel® Celeron® J1900, 双核, 主频 2.42GHz, TDP 10W	结构	金属 + 铝合金
内存	支持 DDR3L 1333 MHz, 1 * SO-DIMM 插槽, 最大 8GB	固定	壁挂 / DIN-rail
网络芯片	2 * Intel i211AT (10/100/1000 Mbps)	尺寸 (W x D x H)	87 x 124 x 200 mm
BIOS	AMI UEFI BIOS	支持操作系统	
I/O		Windows 7/8/10, Linux	
串口	4 * RS-232 1 * RS-232/485	订货信息	
USB 接口	4 * USB2.0	ARES-5259	ARES-5259 带 Intel® Celeron J1900, 4 x COM, 8-bit x DIO, 2 x 千兆网, 4 x USB
网络	2 * RJ45	ARES-5259i	ARES-5259 带 Intel® Celeron J1900, 4 x COM, 16-bit DI/16-bit DO 带隔离, 2 x 千兆网, 4 x USB (选配产品 MOQ:50)
视频接口	1 * VGA		
存储	1 * SATA 2.0 接口 + 1 * mSATA		
数字 I/O	8 * GPIO (可选配带隔离 16bit DI / 16bit DO)		
扩展总线	2 * Mini PCI-E, 用于可选 WiFi 模块 1 * SIM 卡接口		
环境			
工作温度	-20 ~ 60°C		
存储温度	-40 ~ 70°C		
工作湿度	10 ~ 95% @ 55°C (无冷凝)		
认证			
认证	符合 CE, FCC Class A 规范		
电源			
电源输入	1 * DC12V 电源输入接口		
电源功耗	12W		



尺寸图

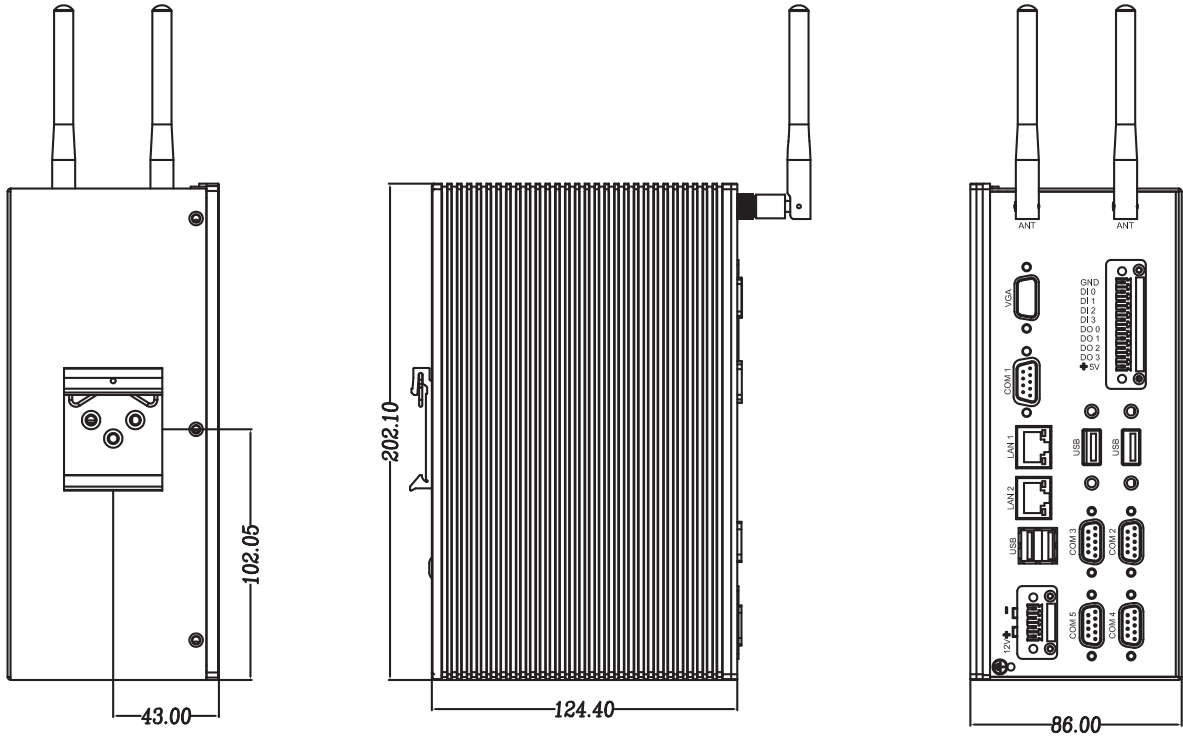

单位 : mm