

LYNC-715-4200G4 NEW

无风扇 15" 工业平板电脑带 Intel® Pentium® N4200 处理器



无 VESA-固定支架



带 VESA-固定支架



特点

- Intel® Apollo Lake 平台平板电脑
- 少接线, 无风扇设计
- 15" 1024 x 768 XGA LCD 显示带 LED 背光
- 前面框完全覆膜
- 可冲洗前面板, IP65- 等级
- 亮度控制按钮
- 可外部插拔 CFast 插槽
- 可外部插拔 USB 接口带橡皮盖位于前边框
- 串口 (RS-485), 支持自动流控
- 1 x MiniCard 插槽用于 WiFi 模块
- 2 x SMA 天线孔用于可选 WiFi 功能
- 9~36V 宽幅直流电源输入带反向保护

系统

CPU	Intel® N4200 四核处理器 1.10GHz
内存	板贴 4GB DDR3L SDRAM
网络	1 x Intel® i210IT 千兆网控制器 1 x Realtek® 8111E 千兆网控制器
看门狗	1~255 级

存储

第一设备	1 x 可外部插拔 CFast 插槽
第二设备	1 x 2.5" 驱动器架

音频

扬声器	2 x 1.5W 扬声器 (可选)
-----	-------------------

LCD 显示

尺寸/类型	15" TFT LCD 屏
最大分辨率	1024 x 768, XGA
最大色深	16.7M
亮度	420 cd/m ²
触摸屏	5-线模拟电阻式
视角 (U/D/R/L)	80°/80°/80°/80°

按钮与指示灯

功能键	亮度高/低, 屏幕开/关
LED 指示灯	电源开 LED

电源

电源输入	DC 9~36V
电源功耗	Max. 23.95W (无 I/O 卡)

认证

认证	CE, FCC Class A
----	-----------------

扩展

扩展总线	1 x Mini-card 插槽 (全长)
------	-----------------------

外部 I/O

串口	4 x DB-9 接口用于 COM1~4 (COM1 ~ COM4 为 RS-232/485 可配置)
USB 接口	4 x Type-A USB 2.0 接口 (后) 1 x Type-A USB 2.0 接口带橡胶盖位于前边框
网络	2 x RJ-45 千兆网接口
DVI	1 x DVI-I 接口 (仅支持 DVI)
WiFi	2 x SMA 天线孔用于可选 WiFi 功能

机构

固定类型	面板固定和 VESA-75/100 固定
机箱	面板固定机箱, 铝前面框和 SECC 钢板机箱
尺寸 (W x H x D)	389.93 x 309.93 x 56.96 mm (15.4" x 12.2" x 2.24")
重量 (净重)	3.6 kg (无 VESA 架)

环境

工作温度	-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F)
存储温度	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
工作湿度	10 ~ 95% RH @ 55°C (无冷凝)
抗振动	5 ~ 500Hz, 2Grms X,Y, Z 轴 (用 CFast/SSD)
抗冲击	工作中 20G, 11ms X,Y, Z 轴 (用 CFast/SSD)


支持操作系统

Windows®10 (64bit)

订货信息

LYNC-715-4200G4	15" Intel® N4200 四核处理器工业平板电脑带 4GB 内存
-----------------	--------------------------------------

尺寸图

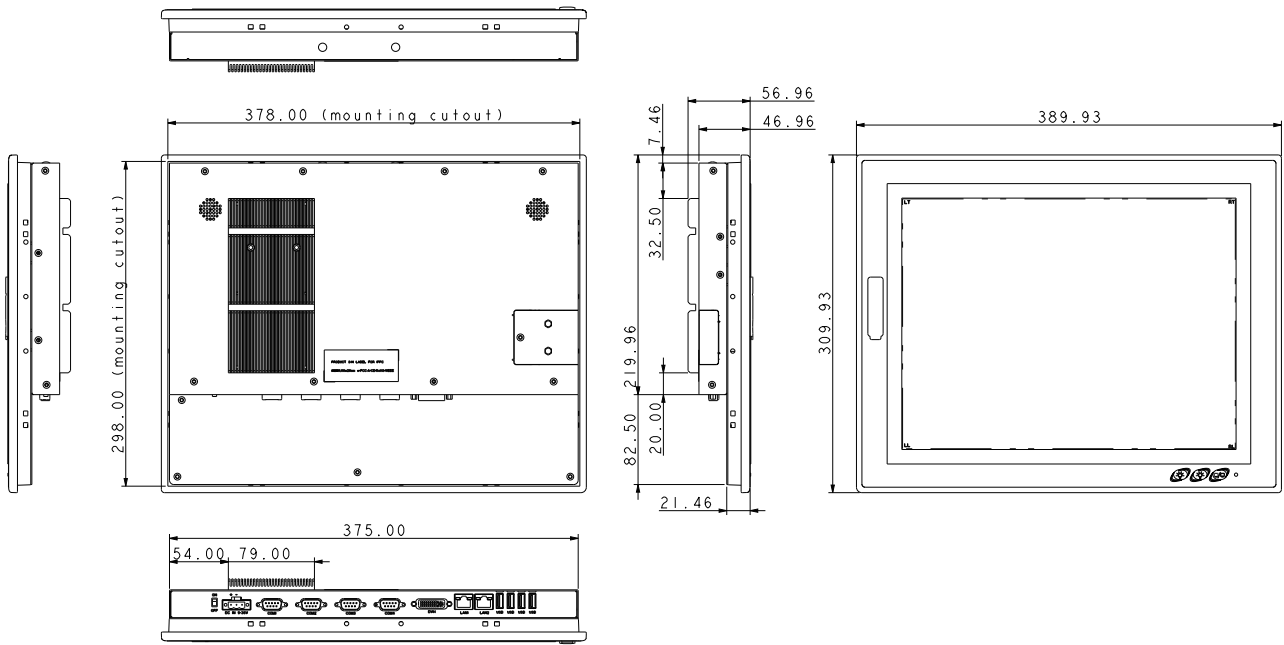

可选配件

PAC-60W6A-FSP-ES 12V/5A 60W AC/DC 电源适配器



VMB-715 LYNC-715 VESA-固定支架, 支持 75 x 75 mm & 100 x 100 mm VESA



64/128/256GB SSD 2.5" 150GB SATAIII SSD kit



WIFI-AT4550 Atheros, QCNFA324 WiFi 模块带 2*30cm 内部连线



ANT-D11 1 x WiFi 双波段 2.4G/5G 天线



ADK-712 LYNC-71x 音频配件



SCK-722C SiP-41B/42B 组装配件
(注: SCK-722C 只能和 VMB-715 固定支架一起安装)



*CTOS 意思是订货配置服务