

IEC-3390

安卓双显终端

ARM- 架构 BOX 系统采用双核 Cortex-A72+ 四核 Cortex-A53



特点


- 超低功耗无风扇设计
- 高性能 ARMv8, 64-bit 处理器, 双核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53
- 支持板贴 4GB LPDDR4 内存和 64GB eMMC
- Mali-T864 GPU, 支持 4K H.264/H.265 视频解码, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
- 最高支持 - 2 x HDMI 2.0a 输出, 1x 4K 和 1 x FHD@ 60Hz
- 多种 I/O 接口满足多种行业应用, 如数字看板, Kiosk, 和贩卖机
- 支持 Android 9.0

系统	
CPU	ARMv8, 双核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53, 64-bit
内存	LPDDR4, 4GB, 板贴内存
显示	板贴 64GB eMMC Flash
显示核心	Mali-T864 GPU
无线	
WLAN	1 x IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙	LE 5.0
I/O	
串口	2 x RS232, DB-9 接口
USB 接口	1 x USB Type C 4 x USB 2.0 Type A (前 I/O: 2, 后 I/O: 2)
网络	2 x 千兆网, RJ-45 网络
视频接口	2 x HDMI 2.0a 输出, 最多支持 1x4K+1x FHD @60Hz
音频	1 x 2V RMS 线出带 3.5mm 耳机插座
扩展总线	1 x micro SDHC/micro SDXC/micro SD (Max. 256GB) 卡插槽
电源	1 x 触点开关, 2.5mm DC 插孔
LED 指示灯	2, 绿色 LED: DC-IN; 蓝色 LED: Power-On
按钮	1 个复位按钮, 1 个 FW 下载按钮
环境	
工作温度	0 ~ 50°C
存储温度	-10 ~ 70°C
合规性	
认证	CE, FCC


电源	
电源输入	DC 12V/2A 输入
机构	
结构	铝, 铁
重量	TBD
尺寸 (W x D x H)	163 x 109 x 35 mm (6.42" x 4.29" x 1.38")
支持操作系统	
Android 9.0	
订货信息	
IEC-3390	安卓 BOX 系统, 4GB/64GB, 带 1 x 12V/2A DC-IN 电源适配器, 1 x WiFi 天线

尺寸图


Top

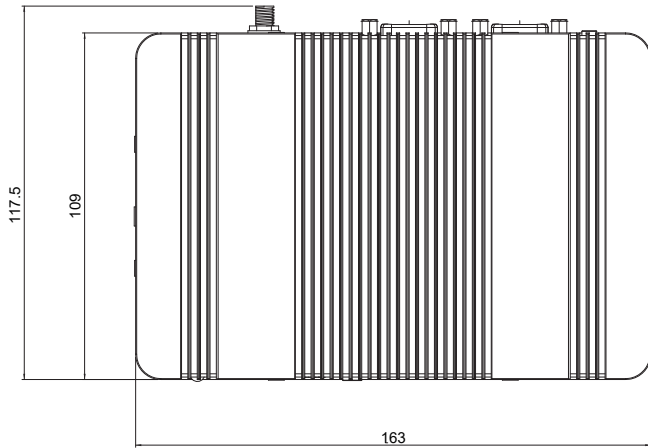


Bottom

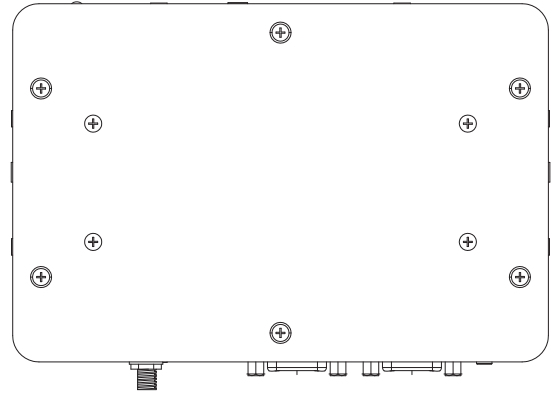

Height



Front I/O



Rear I/O

