

Gladius G0830

8" 平板 POS 采用 Intel® Atom™ 四核处理器



特点

- 仓储 / 零售 / mPOS 应用的理想选择
- 8" TFT 彩色 LCD 1024 x 768 XGA 分辨率
- IPS LED 显示带电容式多点触控屏
- 移动性强支持 WLAN 和蓝牙连接
- 可通过 microSD 插槽扩展存储
- 识别设备 (条码扫描仪, RFID & NFC 阅读器和 MSR)

系统

CPU	Intel® 凌动™ x5-Z8350 处理器 (2M Cache, 最高 1.84 GHz)
显示	Intel® 核芯显卡
操作系统	Android™ v5.X & Windows 10
内存	2GB DDR3L-1600
存储	64GB eMMC
音频	1 x 集成麦克风
	2 x 0.5W集成立体声扬声器
	1 x 3.5mm 耳机插孔

外设

摄像头	前: 2 百万像素摄像头
	后: 8 百万像素自动对焦摄像头
传感器	陀螺仪, 电子罗盘, 光传感器
WLAN	集成 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙	蓝牙® 4.1
条码扫描仪	1D/2D 条码扫描仪在左右两侧有触发按钮
NFC	ISO 14443A/B, ISO15693 (在后盖上)

LCD 显示

尺寸/类型	8" TFT LCD (4:3)
分辨率	1024 x 768

触控屏

类型	10-点电容式多点触控屏
----	--------------

平板电脑 I/O 接口

USB 接口	1 x Micro USB 2.0 接口 (支持 OTG)
SD 插槽	1 x microSD 卡插槽

平板电脑续航能力

工作模式	3.5 小时 (持续播放 YouTube 视频)
待机模式	29~33 小时

底座 I/O 接口

USB 接口	3 x USB 2.0 接口 (支持 USB 3.0 900mA 电流)
HDMI	1 x HDMI 接口 (最高支持 2K 分辨率)
网络	1 x RJ-45 千兆网接口
电源	1 x DC 插孔
底座	固定导向销
NFC	ISO 14443A/B, ISO15693 (在后面) (可选)
MSR	加密功能 & ISO7811 标准
智能卡读卡器	1 x 芯片卡读卡器插槽

电源

电池类型	可充电锂电池
电池容量	3.8V, 4000mAh
电源适配器	G0830: AC100-240V, 50-60 Hz, 5V/2.4A G0830-M: AC100-240V, 50-60 Hz, 5V/2.4A, 医疗级 底座: AC100-240V, 50-60 Hz, 12V/5A


机构与环境

工作温度	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
存储温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
充电温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
尺寸 (W x H x D)	平板电脑: 208.5 x 150.6 x 27 mm (8.21" x 5.93" x 1.63")
	带对接底座: 235 x 264 x 186 mm (9.25" x 10.39" x 7.32")
重量	平板电脑: 520g (1.15lb) (带电池) 对接底座: 2.54kg (5.60lb)
IP 等级	IP54
跌落防护	1.2m (4ft.)
认证	CE, FCC Class B, KC 符合 EN60601-1 (仅 G0830-M)

订货信息

G0830	8" 无风扇 Atom 四核平板电脑带标准电源适配器
G0830-M	8" 无风扇 Atom 四核平板电脑带医疗级电源适配器, 符合 EN60601-1

尺寸图

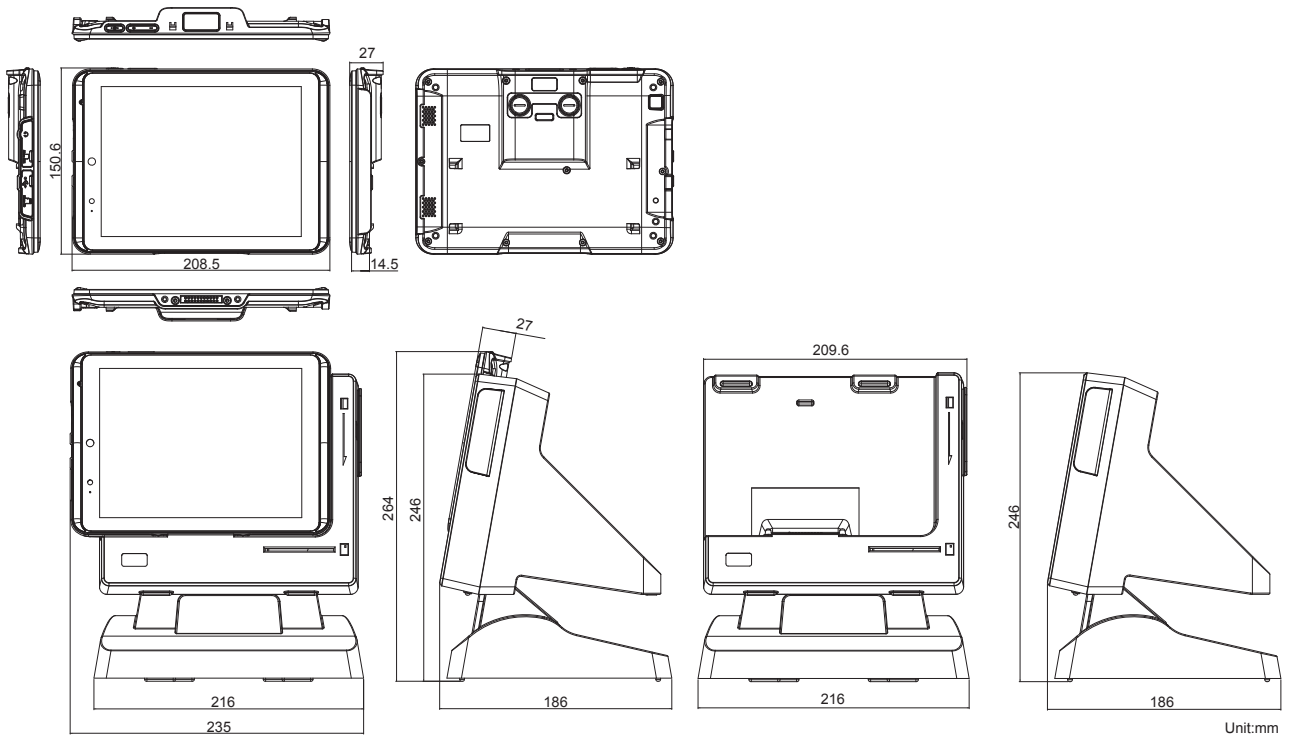

标准配件

通用电源适配器, 5V/2.4A
医疗级电源适配器, 5V/2.4A (仅 G0830-M)



通用电源适配器, 12V/5A (用于底座)



可选配件

对接底座



手带



枪把带 8000mAh 移动电源和电源状态 LED



枪把



带绳手写笔



锁扣

